



Zebrakryl Granosa

drsňý dvousložkový plast s posypem pokládáný za studena ve dvou vrstvách



1 zametení povrchu, oлеpení páskou



2 rozmíchání obou složek plastu, vylití



3 aplikace zubovou stěrkou



4 Crystobalit, velikost zrn 2 - 5 mm



5 aplikace posypu do nezaschlého plastu




6 odstranění přebytečného posypu



9 hotový povrch Zebrakryl Granosa



8 aplikace druhé vrstvy válečkováním

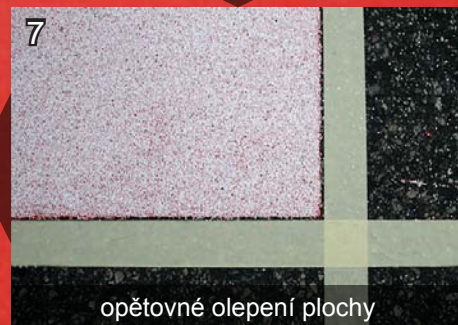

7 opětovné oлеpení plochy

Použití:

- zvýrazněné pásy před přechody pro chodce
- místa s nebezpečím střetu s dětmi a cyklisty
- nebezpečné úseky se zvýšeným rizikem smyku
- cyklostezky, křižovatky a kruhové objezdy
- tunely, nájezdy a připojovací pruhy

Vlastnosti:

- zvýšení bezpečnosti silničního provozu
- zkrácení brzdné dráhy vozidel
- upozorňuje na nebezpečné úseky
- použitá technologie zaručuje dlouhou životnost
- vysoká stálobarevnost oproti stávajícím aplikacím
- odolnost proti posypovým materiálům a ropným látkám
- ekonomická dostupnost